


maars | styleline standaard



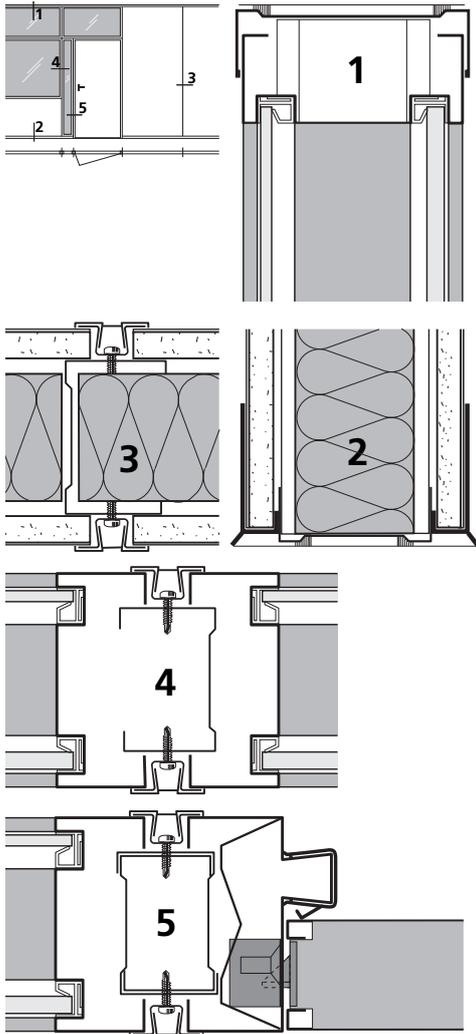

STYLELINE STANDARD PARTITIONING SYSTEMS The most economical partitioning system in the Maars range. Functional and uncomplicated, with standard modules. Smooth, lacquered steel ceiling tracks. Plastic skirtings (an important advantage when used on a hard floor surface which is wet cleaned) and plastic coverstrips. The Standard partitioning system is used mainly to create simple, practical office space in industrial and other environments.

PARTITION DESIGN, TECHNICAL DESCRIPTION Basic construction steel studs and cross profiles installed between steel ceiling tracks, 23 or 40 mm high, and steel floor tracks with plastic skirting. Cladding plasterboard or melamine-faced chipboard, 12.5 mm thick. Cavity filled with mineral wool. Glass elements single or double-glazed metal frames, different types and thicknesses of glass are available. Door modules metal frames, doorstop with plastic cladding. Door leaf wood or steel. Wooden door flush edge or rebate edge; steel door flush edge only. Clamp sections galvanized steel, finished with plastic coverstrips. Corner sections plastic or metal.

DIMENSIONS Module width up to 900 and 1200 mm. Partition height up to 3000 mm. Partition thickness 82 mm with single cladding and 107 mm with double cladding. A range of dimensions are available, including DIN measurements, on request.

FINISHES AND COLOURS Metal partition elements are finished with a polyester-epoxy powder coating, soft touch or satin, in a RAL colour from our range. Plastic partition elements are also available in a wide range of RAL colours. Maars steel doors are finished in soft touch; wooden doors are lacquered, veneered or finished in rigid plastic. Partition cladding vinyl or melamine.

SOUND INSULATION AND FIRE RESISTANCE The sound insulation ranges for R_w 33 to R_w 49 dB. Fire resistance ranges from 30 to 90 minutes, depending on the model. Reports available upon request.

STYLELINE STANDARD SYSTEMWÄNDE Das wirtschaftlichste Wandsystem des Maars-Programms. Funktional, unkompliziert, mit standardisierten Modulen. Flache, lackierte Deckenprofile. Kunststofffußleisten (wichtiger Vorteil beim Aufbau auf harte Fußbodenbeläge, die nass gereinigt werden) und Kunststoff-Abdeckprofile. Das Standard-Wandsystem kommt insbesondere in einfachen, praktisch ausgerichteten Büroräumen, etwa in einer Industrieumgebung, zum Einsatz.

AUFBAUÜBERSICHT Basiskonstruktion Stahlpfosten und Querprofile, zwischen stählernen Deckenprofilen mit einer Höhe von 23 oder 40 mm und stählernen Bodenprofilen mit Fußleisten aus Kunststoff. Verkleidung Gipskartonplatten oder Melamin-Spanplatten, Stärke 12,5 mm. Der Hohlraum ist mit Steinwolle gefüllt. Glaselemente Einfache oder doppelte Verglasung in Metallrahmen, diverse Glassorten und Glasstärken möglich. Türelemente Metallzargen, Türanschlag kunststoffverkleidet. Türblatt aus Holz oder Stahl. Holztüren stumpf oder gefalzt, Stahltüren nur stumpf. Klemmprofile Verzinkter Stahl, mit Kunststoffprofilen. Eckprofile Kunststoff oder Metall.

MAßE Modulbreite 900 und 1200 mm. Standardwandhöhe bis 3000 mm. Wandstärke 82 mm bei einfacher und 107 mm bei doppelter Verkleidung. Andere Maße, z. B. DIN-Maße, nach Absprache.

VERARBEITUNG, FARBE Wandteile aus Metall bearbeitet mit einer Polyesterepoxid-Pulverbeschichtung, Soft Touch oder Seidenglanz in einer unserer RAL-Farben nach Wahl. Kunststoff-Wandelemente ebenfalls in vielen RAL-Farben erhältlich. Maars-Stahltüren erhalten serienmäßig eine Soft Touch Bearbeitung, Holztüren eine Lack-, Furnier- oder Hartkunststoffbeschichtung. Wandverkleidung mit Vinyl oder Melamin.

SCHALLISOLIERUNG, FEUERBESTÄNDIGKEIT Die Schallisolierung variiert von R_w 33 bis R_w 49 dB, Feuerbeständigkeit von 30 bis 60 Minuten, je nach Ausführung. Prüfzeugnis auf Anfrage. Andere Ausführungen nach Absprache möglich. Änderungen vorbehalten.

Other models on request. Subject to change. StyleLine is a trade mark of Maars Partitioning Systems BV.

Andere Ausführungen nach Absprache möglich. Änderungen vorbehalten. StyleLine ist eine Handelsmarke der Maars Partitioning Systems BV.




Create your environment

www.maarsgroup.com

maars | styleline variant



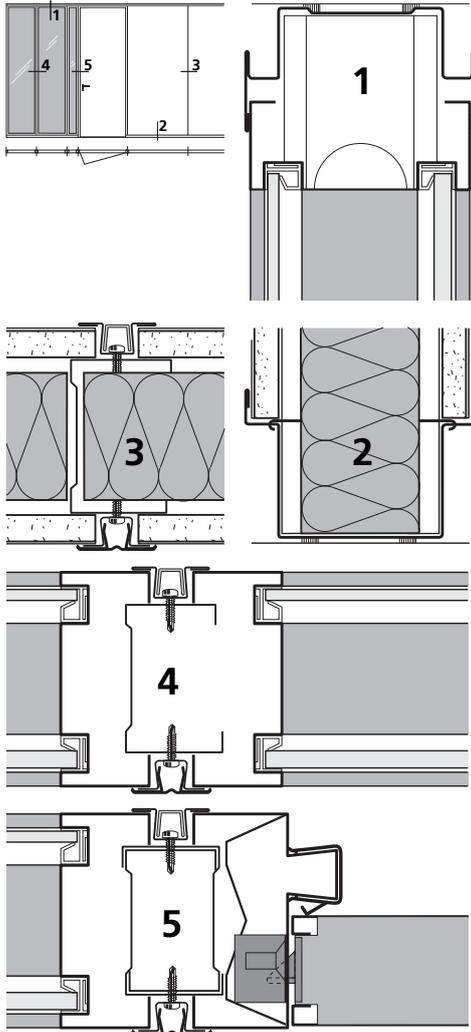

STYLELINE VARIANT PARTITIONING SYSTEMS An exceptionally versatile and flexible partitioning system with a wide range of module widths, glass and door elements, corner solutions, colours, insulation values, etc. Recessed detailing of the floor and ceiling tracks. The recessed ceiling track also double as a picture rail. Versatile partitioning range for the partitioning of a wide variety of office buildings.

PARTITION DESIGN, TECHNICAL DESCRIPTION Basic construction steel studs installed between shadow ceiling and floor sections. Cladding plasterboard or melamine-faced chipboard, 12.5 mm thick. Cavity filled with mineral wool. Glass elements single or double-glazed metal frames, different section forms, section widths, types and thicknesses of glass are available. Door elements metal frames with square, rounded or elliptical corners for standard or floor-to-ceiling height doors, laquered, veneered, melamine, steel or glass. Wooden doors: flush edge or rebate edge; steel door: flush edge only. Complete corner assemblies steel, 90 degrees and 135 degrees, square or rounded and complete steel Y-junctions. Clamp sections lacquered steel with PVC inlaid strips.

DIMENSIONS Module width up to 1200 mm with vertical divisions and up to 1800 mm in the case of horizontal divisions. Partition height up to 3000 mm. Partition thickness 82 mm with single cladding and 107 mm with double cladding. A variety of dimensions are available, including DIN measurements, on request.

FINISHES AND COLOURS Metal partition elements are finished with a polyester-epoxy powder coating, soft touch or satin, in your choice of RAL colour. PVC infill strips are also available as standard in a number of RAL colours. Maars steel doors are finished in soft touch; wooden doors are lacquered, veneered or finished in rigid plastic. Partition cladding vinyl, textile, veneer or melamine.

SOUND INSULATION AND FIRE RESISTANCE The sound insulation ranges from Rw 33 to Rw 49 dB. Fire resistance ranges from 30 to 90 minutes, depending on the model. Reports available upon request.

STYLELINE VARIANT SYSTEMWÄNDE Ein außergewöhnlich vielseitiges und flexibles Wandsystem mit vielen verschiedenen Modulbreiten, Glas- und Türelementen, Ecklösungen, Farben, Isolationswerten u.v.m. Decken- und Bodenprofil mit Schattenfuge. Der Deckenprofil kann zugleich als praktische Bilderschiene genutzt werden. Universelles Wandprogramm für die Einrichtung der unterschiedlichsten Bürotypen.

AUFBAUÜBERSICHT Basiskonstruktion Stahlpfosten, mit Schattenfuge zwischen Decken- und Bodenprofilen aus Metall. Verkleidung Gipskartonplatten oder Melamin-Spanplatten, Stärke 12,5 mm. Der Hohlraum wird mit Steinwolle gefüllt. Glaselemente Einfache oder doppelte Verglasung in Metallrahmen, diverse Profilformen, Profilbreiten, Glassorten und Glasstärken möglich. Türelemente Metallzargen mit gerader, abgerundeter oder ellipsenförmiger Profilierung für Türen aus Stahl, Holz oder Hartglas in Standard- oder Geschosshöhe. Holztüren stumpf oder gefalzt, Maars-Stahltüren nur stumpf. Eckprofile Stahl 90° und 135° gerade oder abgerundete Y-Ecken. Klemmprofile Lackierter Stahl, mit Kunststoff-füllprofile.

MABE Modulbreite Vertikale Linienführung bis 1200 mm, horizontale Linienführung bis 1800 mm. Standardwandhöhe bis 3000 mm. Wandstärke 82 mm bei einfacher und 107 mm bei doppelter Verkleidung. Andere Maße, z. B. DIN-Maße, nach Absprache.

VERARBEITUNG, FARBE Wandteile aus Metall bearbeitet mit einer Polyesterepoxid-Pulverbeschichtung, Soft Touch oder Seidenglanz in einer unserer RAL-Farben nach Wahl. Kunststoff-Füllprofile ebenfalls in vielen RAL-Farben erhältlich. Maars-Stahltüren erhalten serienmäßig eine Soft Touch Bearbeitung, Holztüren eine Lack-, Furnier- oder Hartkunststoffbeschichtung. Wandverkleidung mit Vinyl, Textil, Furnier oder Melamin.

SCHALLISOLIERUNG, FEUERBESTÄNDIGKEIT Die Schallisolierung variiert von Rw 33 bis 49 dB, Feuerbeständigkeit von 30 bis 90 Minuten, je nach Ausführung. Prüfzeugnis auf Anfrage.



Other models on request. Subject to change. StyleLine is a trade mark of Maars Partitioning Systems BV.

Andere Ausführungen nach Absprache möglich. Änderungen vorbehalten. StyleLine ist eine Handelsmarke der Maars Partitioning Systems BV.




Create your environment

www.maarsgroup.com

maars | styleline finesse



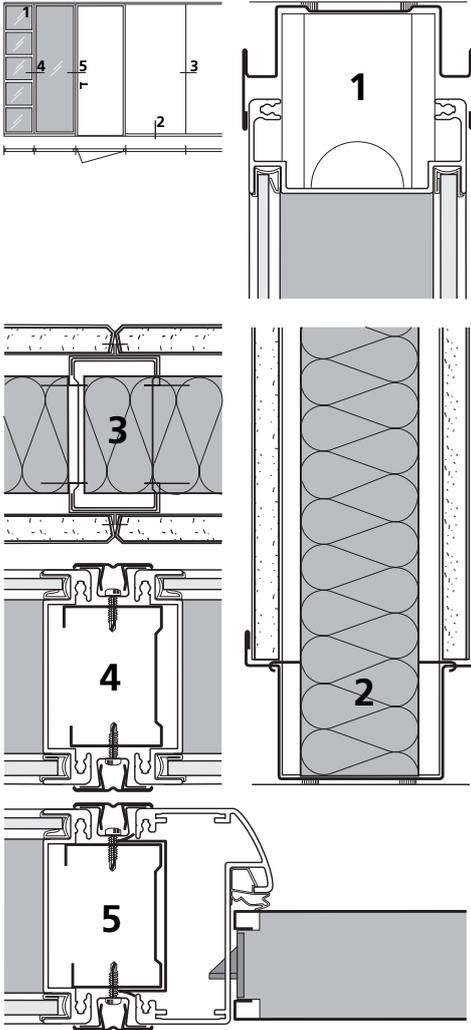

STYLELINE FINESSE PARTITIONING SYSTEMS Finesse partitioning panels are secured to one another on the basic structure using an ingenious concealed hook/clamping system. This creates an imperceptible joint without the need for visible connectors. The meeting point of the frames consists of a special washer metal section lacquered in the colour of the frame. The joints are likewise barely visible. The result is an elegant, unobtrusive partition for projects in which aesthetic quality is an important factor.

PARTITION DESIGN, TECHNICAL DESCRIPTION Basic construction steel studs installed between steel ceiling and floor sections. Cladding covered plasterboard or slotted chipboard panels, 12.5 mm thick. Cavity filled with mineral wool. Glass elements single or double-glazed metal frames, different section forms, section widths, types and thicknesses of glass are available. Door elements metal frames with square, rounded or elliptical corners for standard or floor-to-ceiling-height doors, lacquered, veneered, melamine, steel or glass. Wooden doors flush edge and rebate edge; steel door flush edge only. Complete corner sections steel, 90 degrees and 135 degrees, square or rounded and complete steel Y-junctions. Clamp sections for panel/frame and frame/frame joins, galvanized steel with a lacquered steel cover strip with barely visible joints.

DIMENSIONS Module width solid elements 1200 mm, glass elements various, up to 1800 mm in the case of horizontal divisions. Partition height up to 3000 mm. Partition thickness 82 mm with single cladding and 107 mm with double cladding. A variety of dimensions are available, on request.

FINISHES AND COLOURS Metal partition elements are finished with a polyester-epoxy powder coating, soft touch or satin, in your choice of RAL colour. Maars steel doors are finished in soft touch; wooden doors are lacquered, veneered or finished in rigid plastic. Partition cladding in vinyl, textile, veneer or melamine.

SOUND INSULATION AND FIRE RESISTANCE The sound insulation of the Finesse partitioning system is R_w 41 dB. Fire resistance of 30 minutes. Reports available upon request.

STYLELINE FINESSE SYSTEMWÄNDE Die Wandelemente des Finesse-Systems werden mit Hilfe eines durchdachten, verdeckten Schiebe-Klemmvorrichtung aneinander auf der Basiskonstruktion befestigt. Dadurch entsteht eine unauffällige Haarfuge, ohne sichtbare Verbindungsprofile. Der Zargenanschluss besteht aus einem speziell entwickelten Metallprofil ebenfalls mit einer Haarfuge ausgestattet und in der Rahmenfarbe lackiert. Auf diese Weise entsteht eine geschlossene, ruhig wirkende Optik, was für Projekte, in der die ästhetische Qualität eine wichtige Rolle spielt, entscheidend ist.

AUFBAUÜBERSICHT Basiskonstruktion Stahlpfosten, zwischen Decken- und Bodenprofilen aus Metall Paneele Beschichtete Gipskartonplatten oder Spanplatten, Stärke 12,5 mm. Der Hohlraum ist mit Steinwolle gefüllt. Glaselemente Einfache oder doppelte Verglasung in Metall-Irahmen, diverse Profilformen, Profilbreiten, Glassorten und Glasstärken möglich. Türelemente Metallzargen mit gerader, abgerundeter oder ellipsenförmiger Profilierung für Türen in Standard- oder Geschosshöhe. Holztüren stumpf oder gefälzt, Stahltüren nur stumpf. Eckprofile Stahl 90° und 135° gerade oder abgerundete Y-Ecken. Klemmprofile bei Platte/Zarge- und Zarge/Zargenanschluss verzinkter Stahl mit lackiertem Stahlabdeckprofil, mit Haarfuge.

MAßE Modulbreite Geschlossene Elemente 1200, Glaselemente variabel bis 1800 mm bei horizontaler Linienführung. Standardwandhöhe bis 3000 mm. Wandstärke 82 mm bei einfacher und 107 mm bei doppelter Verkleidung. Andere Maße nach Absprache.

VERARBEITUNG, FARBE Wandteile aus Metall bearbeitet mit einer Polyesterepoxid-Pulverbeschichtung, Soft Touch oder Seidenglanz in einer RAL-Farben nach Wahl. Maars-Stahltüren erhalten serienmäßig eine Soft Touch Bearbeitung, Holztüren eine Lack-, Furnier- oder Hartkunststoffbeschichtung. Wandverkleidung mit Vinyl, Textil, Furnier oder Melamin.

SCHALLISOLIERUNG, FEUERBESTÄNDIGKEIT Die Schallisolierung der geschlossenen Finesse-Trennwand beträgt R_w 41 dB, Feuerbeständigkeit 30 Minuten. Prüfzeugnis auf Anfrage.



Other models on request. Subject to change. StyleLine is a trade mark of Maars Partitioning Systems BV.

Andere Ausführungen nach Absprache möglich. Änderungen vorbehalten. StyleLine ist eine Handelsmarke der Maars Partitioning Systems BV.



Create your environment

www.maarsgroup.com